




МОВ опора монтажная

Опора монтажная МОВ, предназначена для размещения осевого вентилятора в горизонтальном положении.

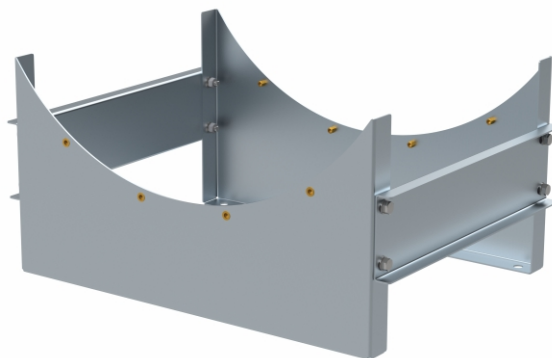

МОВ-800-K1

Расшифровка обозначения


Пример: Диффузор выходной серии ДВ, типоразмер 800, коррозионностойкое исполнение.

МОВ — Монтажная Опора Вентилятора

K1 — Вариант исполнения:
общепромышленное (Н) по умолчанию не указывается;
K1 - коррозионностойкое.

800 — Типоразмер (диаметр проходного сечения, мм): 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250.

Габаритные и присоединительные размеры

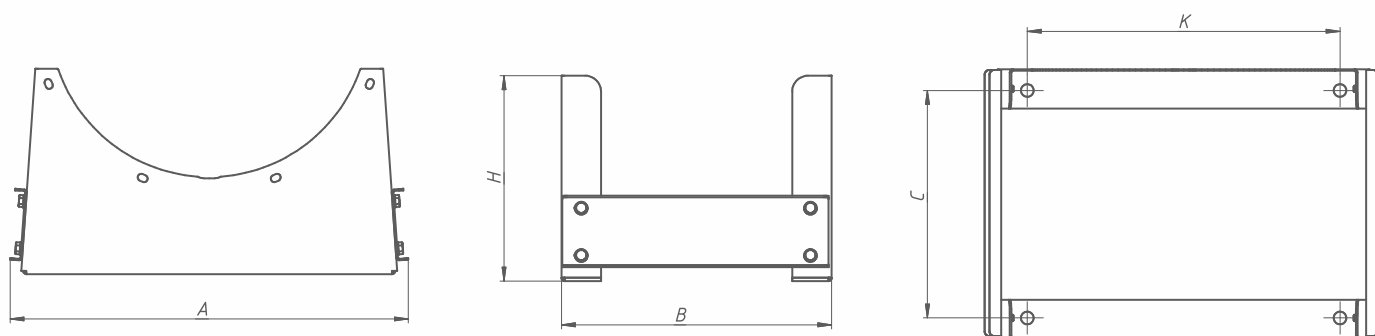

Скачать BIM модель по ссылке: bimlib.pro/model/oporamovairone/38473/

Обозначение опоры	Размеры, мм					Масса, кг
	A	B	H	C	K	
МО-4,0	498	342	260	288	396	5,4
МО-4,5	566	392	270	338	454	6,0
МО-5,0	636	392	320	338	524	7,1
МО-5,6	696	446	350	392	584	8,2
МО-6,3	777	474	385	420	640	13,4
МО-7,1	875	546	460	492	730	16,7
МО-8,0	977	594	510	540	820	19,4
МО-9,0	1109	594	570	540	930	25,5
МО-10,0	1219	644	625	590	1040	29,6
МО-11,2	1275	769	580	713	1100	32,1
МО-12,5	1395	819	650	763	1220	37,9