

Приточно-вытяжные установки Tempere

Энергосберегающие приточно-вытяжные установки Tempere предназначены для организации воздухообмена в отдельном помещении бытового назначения. В компактном корпусе из белого АБС пластика установлены приточный и вытяжной вентиляторы, полиуретановые фильтры и пластинчатый рекуператор. В холодное время года рекуператор позволяет снизить энергопотребление, необходимое для нагрева приточного воздуха на 70%, а летом сокращает расходы на кондиционирование помещения. На корпусе установки предусмотрен патрубок для слива конденсата, образующегося в пластинчатом рекуператоре. Современный дизайн корпуса и тщательно продуманная конструкция позволяют открыто размещать установку в жилом, офисном или торговом помещении. Для управления работой установок Tempere 100 и Tempere 100 PH используется пульт RG E PH, обеспечивающий плавное регулирование их производительности и выключение установки (опция).

Выпускается два исполнения установок:

Tempere. Стандартное исполнение.

Tempere PH. С встроенным электрическим преднагревателем мощностью 240 Вт.



Размеры, мм

Модель	A	B	C	D	E	F	Ød ₁	Ød ₂
Tempere 100	257	400	155	179	10	50	66	95
Tempere 100 PH	257	400	155	179	10	50	66	95

Технические характеристики

Модель	Исполнение	Производительность притока, м³/ч	Производительность вытяжки, м³/ч	Напряжение, В	Мощность, Вт	Уровень шума, ДБ(А)*	Вес, кг
Tempere 100	Стандартное	60	70	230	40	34	3,3
Tempere 100 PH	С нагревателем	60	70	230	280	34	3,3

* Уровень звукового давления на расстоянии 3 м.

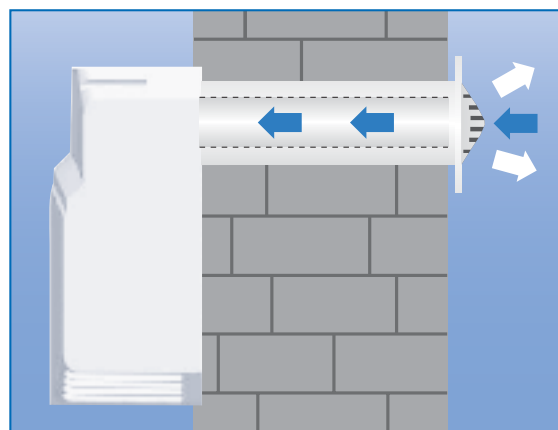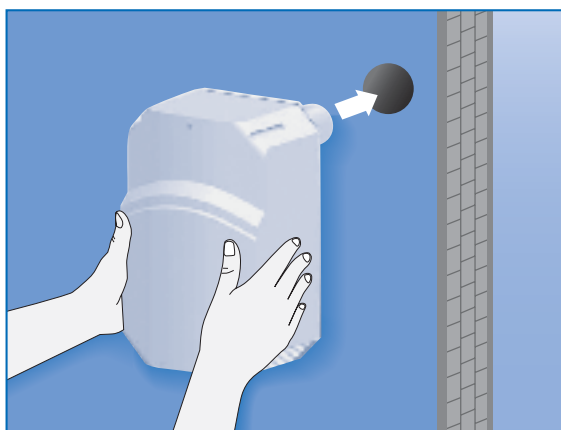

Tempere поставляется с наружной решеткой и ПВХ воздуховодом диаметром 63 мм и длиной 400 мм, который должен быть установлен внутри канала диаметром 100 или 120 мм.