


Преобразователь частоты DAC F100

DACOND · поставка ВЕНТАР-С

Назначение

Базовая серия с векторным управлением и энергосбережением. Есть пожарный режим и функция STO (опция), сменные интерфейсные панели и виртуальные регистры — заменяет преобразователи других марок без перенастройки системы управления.

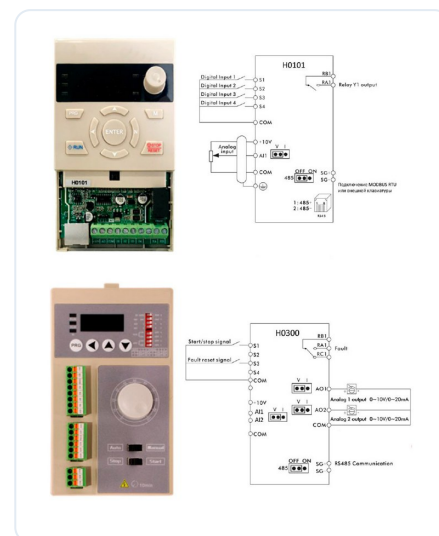

Технические характеристики

Входное напряжение	1АС/ЗАС 230 В (200–240 В) или ЗАС 380 В (380–440 В), 50 Гц
Тип двигателя	асинхронный, синхронный, однофазный
Режим управления	скалярный V/F (SPWM), векторный SVC
Частота ШИМ	1–16 кГц
Точность по скорости	0,01 % (цифровая настройка)
Время разгона/торможения	от 0,5 до 6500 с
Выходная частота	0,1–1000 Гц
Перегрузка	150 % — 60 с, 180 % — 2 с
Торможение	постоянным током или внешний тормозной резистор
Мощность	до 160 кВт

Данные производителя ООО «ПО «Даконд». Поставка, подбор и гарантийное обслуживание — ООО ТД «ВЕНТАР-С», +7 (495) 640-24-15, ventar-s.ru. Редакция каталога производителя 2025 г.